

Bestellcode / Order code / Article	HRRZ 3S 30
------------------------------------	------------

**Prüfungen | Meets requirement limit values for | Législation**

EN 13 240	●
15a B-VG	●
DIN plus	●
BImSch V 2	●

**Leistungseigenschaften | Features during operation | Caractéristiques de fonctionnement**

Ekodesign (Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad)   Ekodesign (Seasonal energy efficiency of heating)   Eco design (Efficacité énergétique de chauffage de saison)	%	71,1
Energieeffizienzindex (EEI)   Energy efficiency index (EEI)   Indice d'efficacité énergétique (IEE)		107,2
Energieeffizienzklasse   Energy Label   Label énergétique		A+
Verwendeter Brennstoff   Fuel   Type de combustible		Stück Holz/Piece wood/Bûches
Ausmaß des Brennstoff   Length of fuel   Longueur de bûches	mm	250
Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch   Average wood consumption   Consommation moyenne de combustible (bûches)	kg/h	1,24
Maximal Brennstoffverbrauch   Allowed wood batch   Lot de combustible autorisé	kg/h	2,2
Zeitabstand der Brennstoffbeschickung für die Nennleistung   Fuel supply interval for the rated output   Intervalles de charge du combustible		1 Stunde/1 hour/1 heure
Verbrennungsluftbedarf   Combustion air requirement   Volume de chauffe	m <sup>3</sup> /h	15,7

**Nennwertes | General data | Valeurs nominales**

Nennwärmeleistung   Nominal heat output   Puissance nominale	kW	5,7
Reg.Gesamtleistung   Reg.output   Puissance ajustable	kW	2,9 - 7,4
Wirkungsgrad   Efficiency   Rendement	%	80,14
Massendurchfluss von trockenen Abgasen   Dry flue gases mass flow   Débit massique des fumées	g/s	4,2
Durchschnittliche Abgastemperatur   Mean flue gas temperature   Température moyenne des résidus de combustion	°C	241
Durchschnittliche Rauchgastemperatur nach dem Hals   Mean flue gas temperature after throat   Température moyenne des résidus de combustion derrière la sortie	°C	284
Förderdruck   Flue draught   Tirage de conduit de fumée	Pa	12
Staub - O <sub>2</sub> =13%   Dust - O <sub>2</sub> =13%   Poussière - O <sub>2</sub> =13%	mg/m <sup>3</sup>	38
CO - O <sub>2</sub> =13%	mg/m <sup>3</sup>	1005
CO <sub>2</sub>	%	8,63
OGC - O <sub>2</sub> =13%	mg/m <sup>3</sup>	56
NO <sub>x</sub> - O <sub>2</sub> =13%	mg/m <sup>3</sup>	85

**Maße & Gewicht | Dimensions and weights | Dimensions et poids**

Maße (Höhe x Breite x Tiefe)   Dimensions (Height x Width x Depth)   Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	mm	1191 x 532 x 400
Anschlusshöhe (seitlichen) hinten   Connection height for rear (side) installation   Hauteur de l'axe de la sortie arrière (latéral)	mm	1062
Rauchrohrdurchmesser   Flue gas connector diameter   Diamètre du conduit de fumée	mm	150

Zentralluftzufuhr (ZLZ)   External air intake (EAI)   Diamètre de l'arrivée d'air central (AAC)	mm	125
Gewicht   Weight   Poids	kg	136
Maße Feuerraum (Höhe x Breite x Tiefe)   Dimensions of the combustion chamber (Height x Width x Depth)   Dimensions de la chambre de combustion (hauteur x largeur x profondeur)	mm	470 x 276 x 220
Sicherheitsabstand von brennbaren Werkstoffen (Hinterwand x Frontwand x Seitenwände x Seite mit Glas x Von der Decke) Safe distance from flammable materials (Back x Front x Side x Side with glass x From the ceiling) Distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles (arrière x frontal x latéral x latéral avec vitre x plafond)	mm	200/800/200/800/800


**Mitgeliefertes Zubehör | Supplied accessories | Accessoires fournis avec le produit**

Schutzhandschuh   Protective glove   Gant de protection	●
Aschenbecher   Ashtray   Cendrier	●


# HIERRO 3S

SEITENTEILE GLASSCHEIBE DECKPLATTE BLECH  
 SIDE GLASS  
 TROIS FACES VITRÉES

136kg

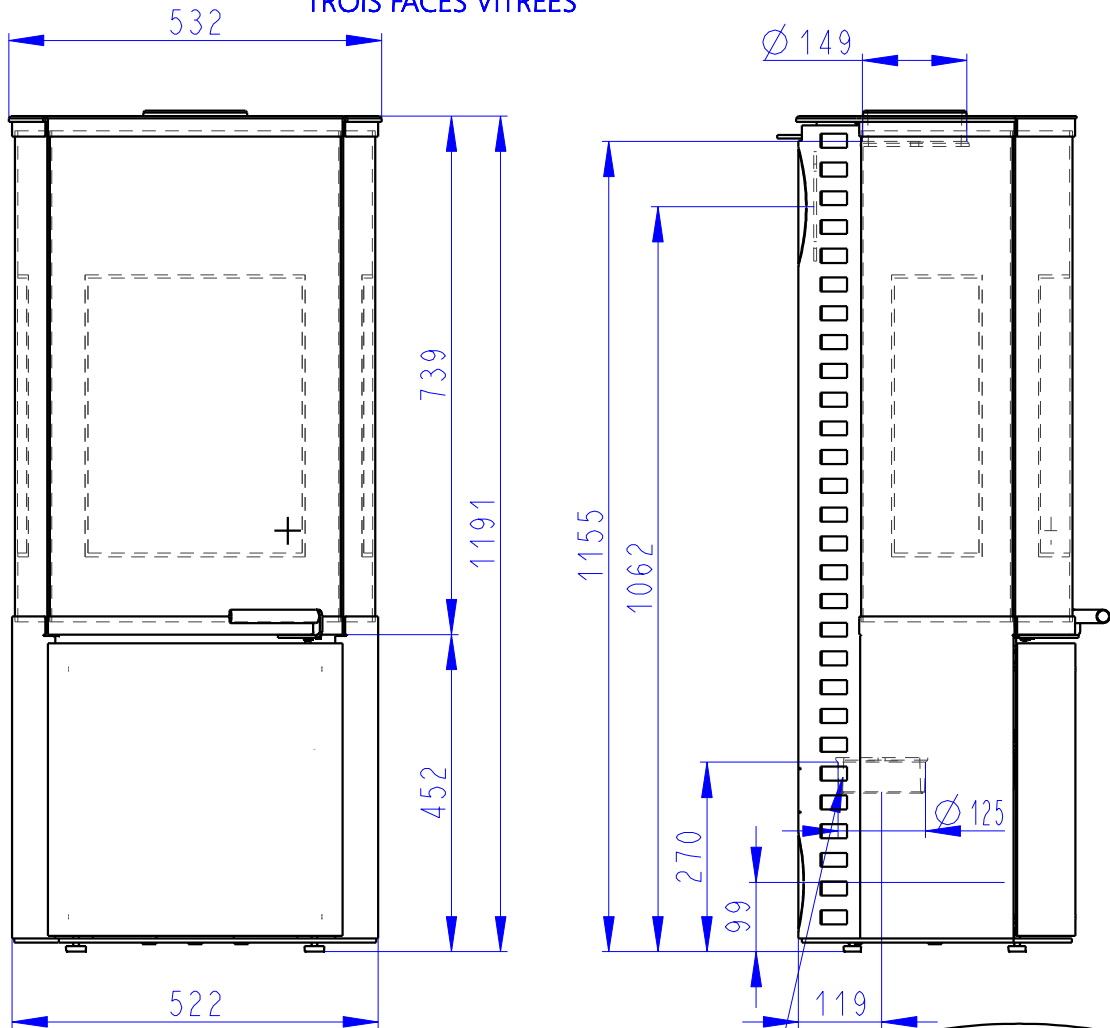

Zentralluftzufuhr  
 Central air inlet  
 Arrivée d'air central

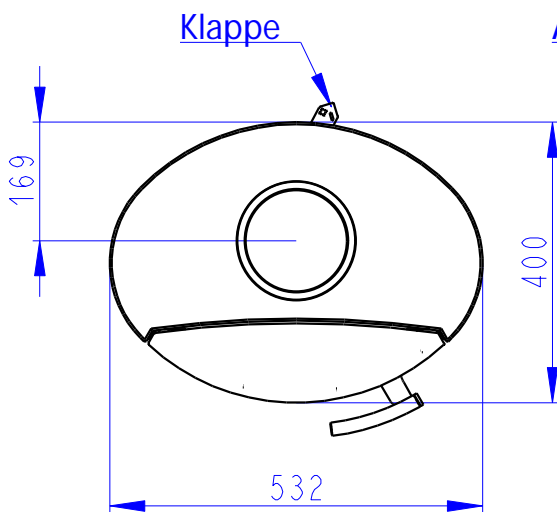

Primärluft  
 Sekundärluft  
 Primary air  
 Secondary air  
 Air primaire  
 Air secondaire

Rostzugstange  
 Grate lever  
 Levier à grille

