



Série S – Rozměry pozice odvodu spalin




| Model | A1 ¹ | A2 ² | B | C 2 | D | E | ∅ |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| S60 | 710 mm | 710 mm | 180 mm | 130 mm | 125 mm | 300 mm | 130 mm |
| S80 | 730 mm | 710 mm | 142 mm | 130 mm | 143 mm | 160 mm | 130 mm |
| S90 | 730 mm | 710 mm | 142 mm | 130 mm | 143 mm | 160 mm | 130 mm |
| S90 s klenutou nikou v soklu | 730 mm | 710 mm | 142 mm | 130 mm | 143 mm | 160 mm | 130 mm |



Regulace pozice odtahu spalin (pouze pro S60)

| Specifikace | Model | B min | B standard | B max |
|--|-------|--------|------------|--------|
| Standardní připojovací příruba odvodu spalin | S60 | 160 mm | 180 mm | 200 mm |




| Specifikace | Model | B min | B standard | B max |
|--|-------|--------|------------|--------|
| Na objednávku připojovací příruba umožňující odtah spalin na středu sporáku dozadu | S60 | 260 mm | 280 mm | 300 mm |

Série S – Rozměry pozice přívodu externího vzduchu

| Model | A | B | C | D | F | H | ∅ |
|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| S60 | 257 mm | 129 mm | 342 mm | 285 mm | 92 mm | 215 mm | 95 mm |
| S80 | 257 mm | 129 mm | 542 mm | 199 mm | 92 mm | 215 mm | 95 mm |
| S90 | 257 mm | 129 mm | 642 mm | 224 mm | 92 mm | 215 mm | 95 mm |

Schema je pro sporák s vývodem spalin vpravo (s vývodem vlevo je symetrický). Externí přívod vzduchu se nachází vždy na straně topeniště.

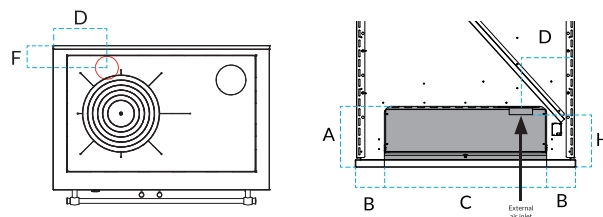

1 Rozměr "A" se standardní výškou soklu

2 Boční vývod spalin jen na objednávku