



BIOPEL **MINI TOWER**

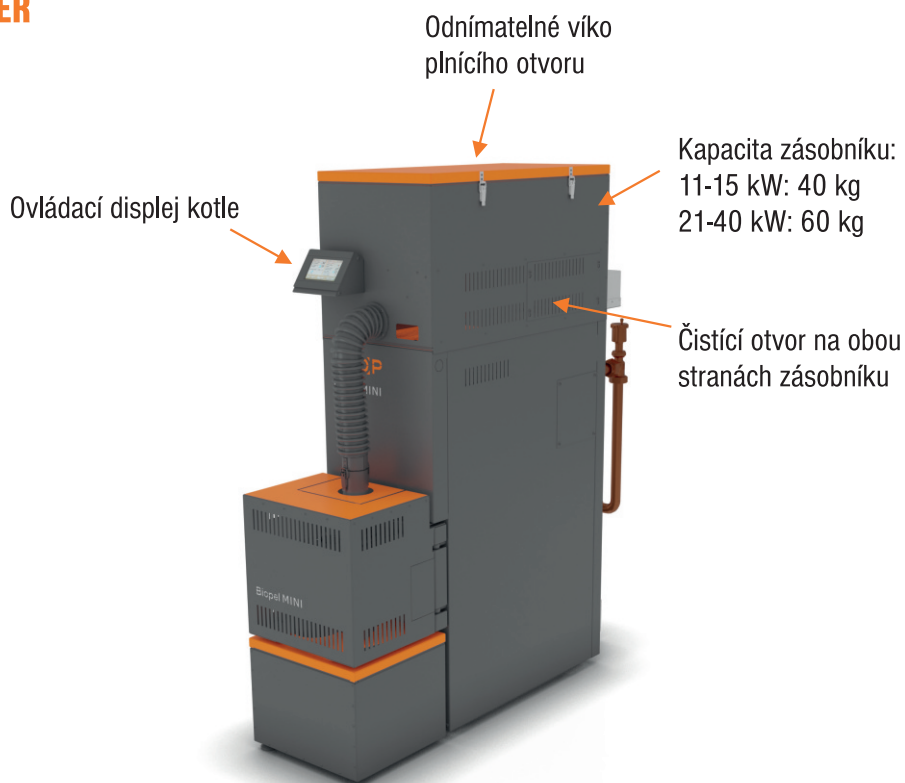


Zásobník na pelety, s označením **Tower** se umísťuje přímo na kotel. Kotel lze pak montovat i do velmi malých prostor, jelikož šířka kotle 11-15 kW včetně zásobníku nepřesáhne 35,2 cm a u kotle 21-40 kW je šířka 48,2 cm. Kotel tak lze instalovat i do těch nejmenších prostor. Pro pravidelné čištění výměníku kotle slouží otvory na bočních stranách násypky. Pro celkové vyčištění výměníku kotle je nutné zásobník v prázdném stavu z kotle sundat a využít čistící otvor na horní straně kotle. Zásobník je na kotli pouze posazen, proto jej z kotle sundáte jednoduše a rychle.

1. Víko zásobníku je odnímatelné tak, aby bylo doplňování pelet co nejpohodlnější.
2. Otvor pro čištění výměníku z obou stran násypky. Údržba je rychlá a zabere jen několik minut.
3. PVC hadice, kterou padají pelety do hořáku je opatřena rychlospojkou, která zajistí jednoduchou demontáž v případě údržby zařízení.
4. Vyústění hlavního podavače. Pelety jsou tímto otvorem podávány PVC hadicí do hořáku, kde poté probíhá spalovací proces.
5. Otvor pro přístup k hlavnímu vypínači řídicí jednotky.
6. Displej kotle.

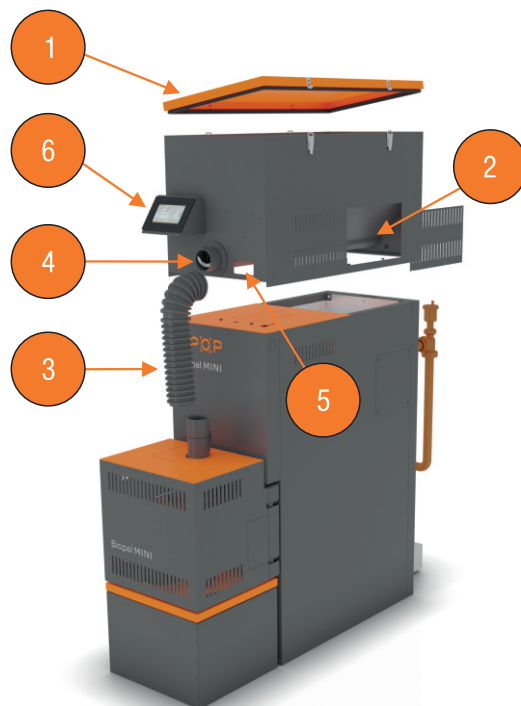

ROZMĚRY BIOPELU **MINI TOWER**

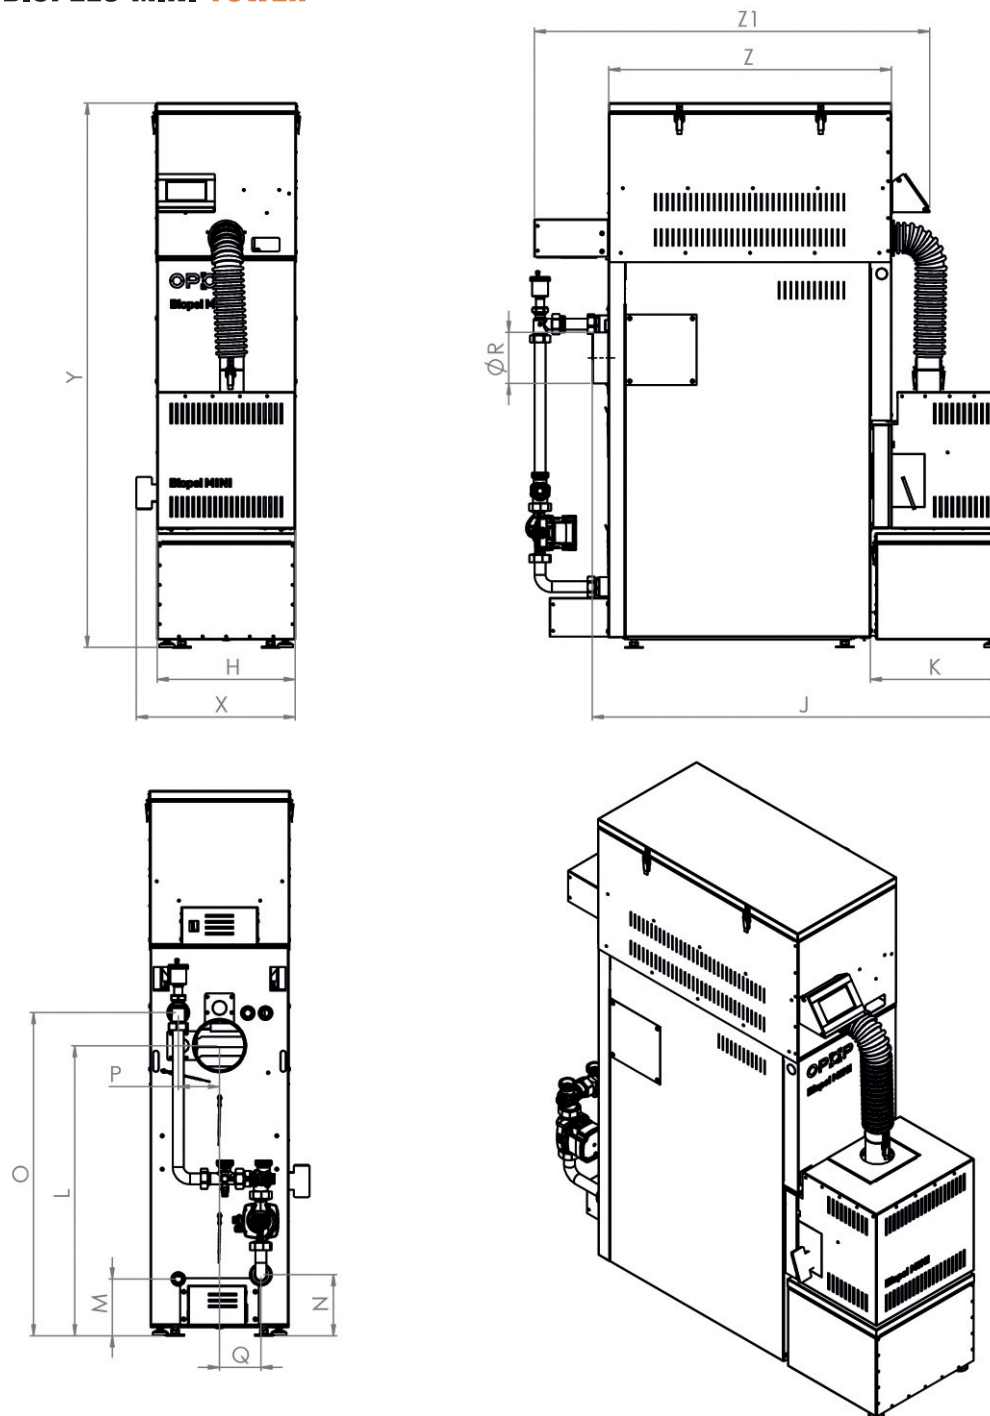

Rozměry s kompaktním zásobníkem TOWER			
Y - celková výška kotle včetně zásobníku typ: TOWER 40	[mm]	1386	-
Y - celková výška kotle včetně zásobníku typ: TOWER 60	[mm]	-	1556
Z - hloubka kompaktního zásobníku typ: TOWER 40	[mm]	720	-
Z - hloubka kompaktního zásobníku typ: TOWER 60	[mm]	-	820
Z1 - hloubka kom. zásobníku vč. příslušenství typ: TOWER 40	[mm]	1010	-
Z1 - hloubka kom. zásobníku vč. příslušenství typ: TOWER 60	[mm]	-	1110
objem zásobníku typ: TOWER 40 (pelety 6mm) / hmotnost	[kg/kg]	40 / 16	
objem zásobníku typ: TOWER 60 (pelety 6mm) / hmotnost	[kg/kg]	60 / 19	

ROZMĚRY BIOPELU **MINI**

